

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO CONTEÚDO DO CADERNO DE ENCARGOS

1 — Armindo Neto Cardoso, portador do Cartão de Cidadão nº 07352506 5 ZZ0, contribuinte fiscal nº 178.465.577 residente em Tr. da Fonte - Ribafornos, Ois do Bairro 3780 Anadia, na qualidade de representante legal de MARVÃO MÁQUINAS-Aluguer de Máquinas, Lda, com numero de identificação fiscal 503 623 130 com sede em Rua do Comércio nº49 Marvão, 3060 - 290 Covões, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento da empreitada designada por **“REGULARIZAÇÃO FLUVIAL NAS ÁREAS AFETADAS PELOS INCÊNDIOS FLORESTAIS OCORRIDOS ENTRE AGOSTO E OUTUBRO DE 2017”**, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas.

2 — Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo:

- 1 Proposta de preço
- 2.1 Certidão permanente
- 2.2 Subcategorias e Alvará
- 2.3 Memória descritiva
- 3.1 Lista de preços unitária pdf
- 3.2 Lista de de preços unitários excel
- 4.1 Plano de pagamentos
- 4.2 Plano de trabalhos, equipamentos e mão de obra

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contra -ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como

Marvão Máquinas

ALUGUER DE MÁQUINAS, Lda

NC.: 503.623.130

Matric. Cons. Reg. Com. de Cantanhede

Sob o nº 503623130/NIPC

Alvará nº 43494

Município da Marinha Grande

concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.


6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o anexo II do referido Código, bem como os documentos comprovativos de que se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 4 desta declaração.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contra -ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

Marvão, 13 de Março de 2019

MARVÃO MÁQUINAS, Lda.
Armando António Cardoso
MARVÃO - 2060-250 COVÕES





PROPOSTA DE PREÇOS

MARVÃO MÁQUINAS – ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA., com sede em Rua do Comércio nº49 Marvão, 3060-290 Covões , com o NIF 503623130, titular do certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas nº 43494, depois de ter tomado conhecimento do concurso para a « **Regularização fluvial nas áreas afetadas pelos incêndios florestais ocorridos entre agosto e outubro de 2017**», a que se refere o anúncio, datado de 28 de Fevereiro de 2019, bem como de todas as condições estabelecidas no respetivo Processo de Concurso (Programa de procedimento e Caderno de Encargos), obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem essa empreitada, em conformidade com o caderno de encargos, pela quantia de **129.980,00€ (Cento e vinte e nove mil, novecentos e oitenta euros)**, que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado conforme a lista de preços unitários de todas as espécies de trabalho apenas a esta proposta e que dela faz parte integrante.

À quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita à execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor.

Marvão, 13 de Março de 2019

MARVÃO MÁQUINAS, Lda.
Amanuense: *[Assinatura]*
Rua Principal, 59
3060-290 COVÕES

Acesso à Certidão Permanente



- Certidão Permanente de Registos



Certidão Permanente

Código de acesso: 7866-0456-8414

A entrega deste código a qualquer entidade pública ou privada dispensa a apresentação de uma certidão em papel. (artº 75º, nº5 do Código do Registo Comercial)

Matrícula

NIPC: 503623130

Firma: MARVÃOMÁQUINAS - ALUGUER DE MÁQUINAS LDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE POR QUOTAS

Sede: Marvão

Distrito: Coimbra **Concelho:** Cantanhede **Freguesia:** Covões e Camarneira
3060 290 COVÕES

Objecto: Aluguer de máquinas e equipamentos para movimentação de terras, demolições e terraplanagens, construção civil e obras públicas, compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, e comércio de materiais de construção e transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem

Capital: 50.000,00 Euros

CAE Principal: 43120-R3

CAE Secundário (1): 43110-R3

CAE Secundário (2): 77310-R3

CAE Secundário (3): 02100-R3

CAE Secundário (4): 43991-R3

Data do Encerramento do Exercício: 31 Dezembro

Forma de Obrigar: São necessárias as assinaturas de 2 gerentes

Prazo de duração dos(s) Mandato(s): Menção não aplicável à presente entidade

Órgãos Sociais/Liquidatário/Administrador ou Gestor Judicial:

GERÊNCIA:

Nome: ARMINDO NETO CARDOSO
NIF/NIPC: 178465577
Cargo: Gerente

Nome: ALCIDES SIMÕES FERREIRA ALVES
NIF/NIPC: 174182856
Cargo: Gerente

Conservatória onde se encontram depositados os documentos: Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede

Os elementos constantes da matrícula não dispensam a consulta das inscrições e respectivos averbamentos e anotações porquanto são estes que definem a situação jurídica da entidade.

Inscrições - Averbamentos - Anotações

Ap. 09/19960412 - CONTRATO DE SOCIEDADE E DESIGNAÇÃO DE MEMBRO(S) DE ORGÃO(S) SOCIAL(AIS)

FIRMA: MARVÃO MÁQUINAS - ALUGUER DE MÁQUINAS LDA
NIPC: 503623130

NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE POR QUOTAS

SEDE: MARVÃO

Distrito: Coimbra Concelho: Cantanhede Freguesia: Covões
3060 - 290 COVÕES

OBJECTO: Aluguer de máquinas e equipamentos para movimentação de terras, demolições e terraplanagens, construção civil e obras públicas, compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, e comércio de materiais de construção e transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem

Insc.1

CAPITAL : 75.000,00 Euros

SÓCIOS E QUOTAS:

QUOTA : 25.000,00 Euros

TITULAR: Carlos Jorge Neto Cardoso


Estado civil : Casado(a)

Nome do cônjuge: Ilda da Costa Caixeiro Cardoso

Regime de bens : Comunhão de adquiridos

QUOTA : 25.000,00 Euros

TITULAR: Alcides Simões Ferreira Alves



Estado civil : Casado(a)
Nome do cônjuge: Maria Isabel Neto Cardoso Alves
Regime de bens : Comunhão de adquiridos

QUOTA : 25.000,00 Euros

TITULAR: Armindo Neto Cardoso
Estado civil : Casado(a)
Nome do cônjuge: Leonor Trancho Batista Cardoso
Regime de bens : Comunhão de adquiridos

FORMA DE OBRIGAR/ÓRGÃOS SOCIAIS:

Forma de obrigar: São necessárias as assinaturas de 2 gerentes

ORGÃO(S) DESIGNADO(S):

GERÊNCIA:

Carlos Jorge Neto Cardoso

Alcides Simões Ferreira Alves

Armindo Neto Cardoso
Cargo: Todos gerentes



DATA DA DELIBERAÇÃO: 1996-04-02

Extracto actualizado da ficha das insc.(s) nºs 1 (publicada no DR em 1996-08-24) e 4 (publicada no DR em 2002-10-30)

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede

O(A) Notário(a) destacado(a), Marina San-Bento

AP. 336/20121023 19:46:14 UTC - CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE MEMBRO(S) DO(S) ORGÃO(S) SOCIAL(AIS) (ONLINE)

GERÊNCIA:

Nome/Firma: CARLOS JORGE NETO CARDOSO

NIF/NIPC: 185372341

Causa: renúncia

Data: 2012-10-09

Av.1

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz

An. 1 - 20121024 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz

OF. 20140107 - ACTUALIZAÇÃO

SEDE: Marvão
Distrito: Coimbra Concelho: Cantanhede Freguesia: Covões e
Camarneira
3060 - 290 COVÕES

Av.2 Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial/Automóvel
Cantanhede
O(A) Conservador(a), Lúcia Maria Damas Gonçalves Correia

An. 1 - 20140107 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial/Automóvel
Cantanhede
O(A) Conservador(a), Lúcia Maria Damas Gonçalves Correia

**PC(s) 20020628, 20030625, 20040628 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
INDIVIDUAL**

Insc.2 Anos dos exercícios: 2001 a 2003. Transcrição de 3 registos/mero depósito.
Publicação no DR: 2002-09-16, 2004-02-04, 2005-02-28

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede
O(A) Notário(a) destacado(a), Marina San-Bento
AP. 29/20050628 - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Insc.3 Ano da Prestação de Contas: 2004

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede
O(A) Conservador(a), Lúcia Maria Damas Gonçalves Correia
20060131 - Publicado no Diário da República de 2006/01/13

An.1
Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede
O(A) Conservador(a), Lúcia Maria Damas Gonçalves Correia
AP. 19/20060626 - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL


Ano da Prestação de Contas: 2005

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede
Insc.4 *O(A) Conservador(a), Lúcia Maria Damas Gonçalves Correia*

An. 1 - 20060821 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede
O(A) Conservador(a), Lúcia Maria Damas Gonçalves Correia
AP. 337/20121023 19:46:30 UTC - REDUÇÃO DO CAPITAL(ONLINE)

Insc.5 Montante da redução : 25.000,00 Euros
Finalidade: em virtude de amortização de quota

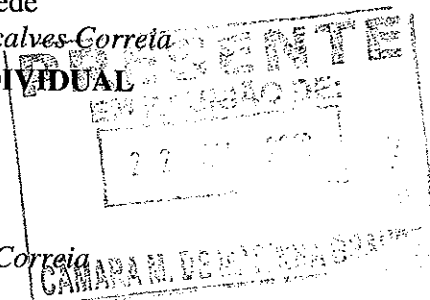


Data da deliberação: 09-10-2012
CAPITAL APÓS A REDUÇÃO : 50.000,00 Euros

QUOTA(S) E TITULAR(ES):

QUOTA : 25.000,00 Euros

TITULAR: ARMINDO NETO CARDOSO
NIF/NIPC: 178465577
Residência/Sede: Travessa Fonte, s/n, Ribafornos
3780 - 503 ÓIS DO BAIRRO

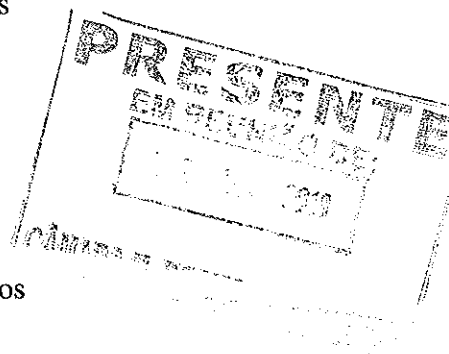

QUOTA : 25.000,00 Euros

TITULAR: ALCIDES SIMÕES FERREIRA ALVES
NIF/NIPC: 174182856
Residência/Sede: Rua Comércio, 49, Marvão
3060 - 290 COVÕES

Artigo(s) alterado(s): 3º

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz

An. 1 - 20121106 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
O(A) Adjunto(a) do Conservador, Ana Isabel Rodrigues Cintrão Cruz

Menções de Depósito - Anotações

DEP 219/2007-06-21 16:58:32 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2006

Menção Requerente e Responsável pelo Registo: **MARVÃOMAQUINAS ALUGUER DE MAQUINAS LDA**
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20070621 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro
DEP 313/2008-06-25 18:03:47 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Menção Ano da Prestação de Contas: 2007

Requerente e Responsável pelo Registo: **MARVÃOMAQUINAS ALUGUER DE MAQUINAS LDA**

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei n.º 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20080625 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei n.º 8/2007 de 17 Janeiro

DEP 331/2008-06-25 18:12:01 UTC - ACTUALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2007

Menção Requerente e Responsável pelo Registo: **MARVÃ OMAQUINAS ALUGUER DE MAQUINAS LDA**

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei n.º 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20080625 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei n.º 8/2007 de 17 Janeiro

DEP 423/2008-06-27 18:00:36 UTC - ACTUALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2007

Menção Requerente e Responsável pelo Registo: **MARVÃ OMAQUINAS ALUGUER DE MAQUINAS LDA**

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei n.º 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20080627 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei n.º 8/2007 de 17 Janeiro

DEP 356/2009-07-01 18:41:55 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2008

Menção Requerente e Responsável pelo Registo: **MARVÃ OMAQUINAS ALUGUER DE MAQUINAS LDA**

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei n.º 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20090701 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>


Menção realizada nos termos do Decreto-Lei n.º 8/2007 de 17 Janeiro

DEP 280/2010-07-01 18:23:55 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Menção Ano da Prestação de Contas: 2009

Requerente e Responsável pelo Registo: **MARVÃ OMAQUINAS ALUGUER DE MAQUINAS LDA**

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei n.º 8/2007 de 17 Janeiro

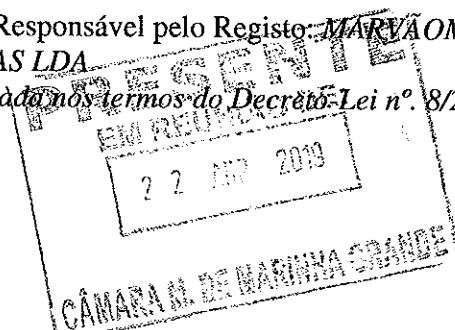

An. 1 - 20100701 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei n.º 8/2007 de 17 Janeiro
DEP 693/2011-09-24 22:50:16 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2010 (2010-01-01 a 2010-12-31)

Menção Requerente e Responsável pelo Registo: *MARVÃOMAQUINAS ALUGUER DE MAQUINAS LDA*

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei n.º 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20110924 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei n.º 8/2007 de 17 Janeiro
DEP 713/2012-07-23 13:40:31 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2011 (2011-01-01 a 2011-12-31)

Menção Requerente e Responsável pelo Registo: *MARVÃOMAQUINAS ALUGUER DE MAQUINAS LDA*

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei n.º 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20120723 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei n.º 8/2007 de 17 Janeiro
Dep. 1095/2012-10-29 16:48:40 UTC - AMORTIZACAO DE QUOTA(S)

QUOTA(S) E TITULAR(ES):

QUOTA : 25.000,00 Euros

Titular: Carlos Jorge Neto Cardoso

NIF: 185372341

Estado civil: Casado


Menção Nome do cônjuge: Ilda da Costa Caixeiro Cardoso

Regime de bens: Comunhão de Adquiridos

Residência: Rua Principal 59, Marvão, Marvão

Código Postal: 3060-290 COVÕES

Data amortização: 09-10-2012

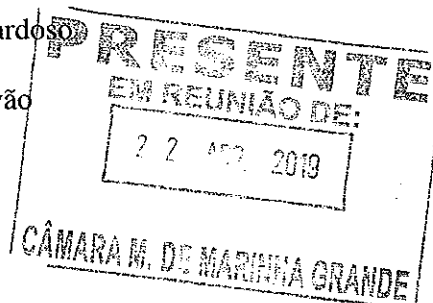

*Requerente e Responsável pelo registo,
Lurdes Martins, Advogado(a), Cédula Profissional n.º 4564c
Morada: Rua Capitão Cabral 9, 2.º Esq, Mealhada*

Código Postal: 3050-245 Mealhada
Menção realizada pelo apresentante nos termos do artigo 55-A, nº 4 do
Código do Registo Comercial

DEP 674/2013-07-18 20:02:15 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2012 (2012-01-01 a 2012-12-31)

Menção Requerente e Responsável pelo Registo: *MARVÃ OMAQUINAS ALUGUER DE MAQUINAS LDA*

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20130718 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

DEP 519/2014-07-16 03:58:10 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2013 (2013-01-01 a 2013-12-31)

Menção Requerente e Responsável pelo Registo: *MARVÃ OMAQUINAS ALUGUER DE MAQUINAS LDA*

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20140716 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

DEP 385/2015-07-16 15:34:03 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2014 (2014-01-01 a 2014-12-31)

Menção Requerente e Responsável pelo Registo: *MARVÃ OMAQUINAS ALUGUER DE MAQUINAS LDA*

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20150716 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>


Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

DEP 282/2016-07-14 23:50:20 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2015 (2015-01-01 a 2015-12-31)

Menção Requerente e Responsável pelo Registo: *MARVÃ OMAQUINAS ALUGUER DE MAQUINAS LDA*

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei nº. 8/2007 de 17 Janeiro

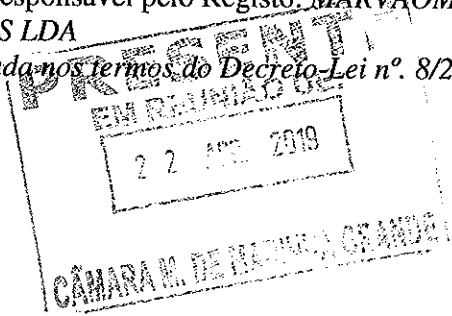

An. 1 - 20160714 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei n.º 8/2007 de 17 Janeiro
DEP 315/2017-07-17 20:39:32 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2016 (2016-01-01 a 2016-12-31)

Menção Requerente e Responsável pelo Registo: *MARVÃOMAQUINAS ALUGUER DE MAQUINAS LDA*
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei n.º 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20170717 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei n.º 8/2007 de 17 Janeiro
DEP 498/2018-07-18 02:29:14 UTC - PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL

Ano da Prestação de Contas: 2017 (2017-01-01 a 2017-12-31)

Menção Requerente e Responsável pelo Registo: *MARVÃOMAQUINAS ALUGUER DE MAQUINAS LDA*
Menção realizada nos termos do Decreto-Lei n.º 8/2007 de 17 Janeiro

An. 1 - 20180718 - Publicado em <http://www.mj.gov.pt/publicacoes>

Menção realizada nos termos do Decreto-Lei n.º 8/2007 de 17 Janeiro

Certidão permanente subscrita em 25-02-2019 e válida até 25-02-2020

Fim da Certidão

Nota Importante:

Não necessita de imprimir este documento. Pode dar o código de acesso a qualquer entidade pública ou privada, sempre que precise de apresentar uma certidão de registo comercial.



Marvão Máquinas
ALUGUER DE MÁQUINAS, Lda

EMPREITADA: Limpeza e Beneficiação dos Rios e Ribeiros no Concelho (Requalificação das Linhas de Água afectadas pelos incêndios de 2017

DONO DE OBRA: Município de Pombal

LISTA DE PREÇOS PARCIAIS

Nos termos do que dispõe o n.4 do art 60º do Código dos Contratos Públicos, os valores dos trabalhos parciais a executar correspondentes às habilitações contidas nos alvarás são os seguintes:

SubCategoria	Categoria	classe	Valor	
9ª	2ª	1	Valor Global	129 980,00 €

Marvão, 13 de Março de 2019

MARVÃO MÁQUINAS, Lda.
Armando António da Silva
MARVÃO - 3060-290 COVÕES


PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
27 MAR 2019
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Alvorá 43494 - PUE
 Data de inscrição 25/10/2002
 Classe Máxima 1
 NIF/NIPC 503623130
 Denominação MARVÃO MAQUINAS - ALUGUER DE MAQUINAS, LDA
 Morada R. PRINCIPAL - MARVÃO
 CÓVOES
 3060-290 CÓVOES
 Concelho Cantanhede
 Distrito Coimbra
 País PORTUGAL
 Telefone 231596160
 Fax 231596451
 E-mail -

< VOLTAR

HABILITAÇÕES


Descrição	Classe
1ª Categoria - Edifícios e património construído	
1.1 - Estruturas e elementos de betão	1
4.1 - Elevadores, escadas e assentamento de lajeiras	1
5.1 - Estuques, pinturas e outros revestimentos	1
6.1 - Condições e condutas em edifícios	1
2ª Categoria - Vias de comunicação, obras de urbanização e outras infraestruturas	
1.1 - Vias de circulação rodoviária e ferroviária	1
6.1 - Saneamento básico	1
8.1 - Calçadamentos	1
9.1 - Aparcamentos	1
3ª Categoria - Obras hidráulicas	
1.1 - Obras fluviais e aproveitamentos hidráulicos	1
3.1 - Obras de protecção costeira	1
5ª Categoria - Outros trabalhos	
1.1 - Démolicões	1
2.1 - Montagem de terraços	1
7.1 - Clivagens e tratamento de taludes	1
8.1 - Arredos para pátio armado	1
10.1 - Refregens	1
12.1 - Andares e outras estruturas provisórias	1
13.1 - Comissões agrícolas e florestais	1

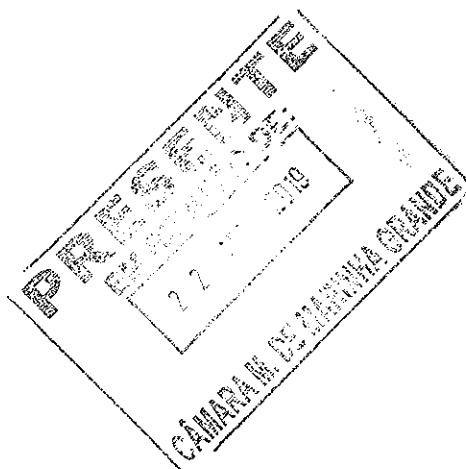

PRESENTE
EM SESSÃO DE:
22 MAR 2019
CÂMARA M. DE PORTO ALEGRE

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Regularização fluvial nas áreas afetadas pelos incêndios florestais ocorridos entre agosto e outubro de 2017



Índice

I- Considerações iniciais.....	3
II- Prazo de execução:	6
III- Principais trabalhos:	6
IV- Planeamento dos trabalhos:	6
V- Considerações finais.....	7



I- Considerações iniciais


Refere-se a presente memória à obra que está a concurso denominada por **“Regularização fluvial nas áreas afetadas pelos incêndios florestais ocorridos entre agosto e outubro de 2017”**

Todos os trabalhos serão executados de acordo com o caderno de encargos.

O estaleiro da empreitada será implantado em local com condições e disponibilidade para o efeito, com conhecimento e prévia autorização da fiscalização,

Os critérios de escolha do estaleiro terão em conta os seguintes factores:

- Fácil acesso;
- Impacte Ambiental;



De acordo com a legislação em vigor , foram adotadas todas as medidas necessárias para garantir, em condições de segurança, o acesso e a circulação às zonas de trabalho. O plano de acesso e circulação, evidenciará as medidas para garantir a segurança dos Plano de Segurança e Saúde

A MARVÃO MÁQUINAS - ALUGUER DE MÁQUINAS LDA, através da sua equipa de segurança compromete-se a manter e implementar um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no trabalho que se adequa às atividades a realizar na obra.

A prevenção de acidentes de trabalho ou doenças profissionais é feita, essencialmente, através da avaliação dos riscos e da definição das medidas preventivas.

A monitorização e prevenção dos riscos serão realizadas com base na utilização de planos de monitorização e instruções de trabalho.

O Plano de Segurança e Saúde (PSS) será elaborado atendendo às condições específicas da obra e aos meios que se prevê que venham a ser utilizados na mesma. Este plano tem com objetivo estabelecer as regras a adotar durante a realização das diversas atividades que se irão desenvolver durante a execução da obra, a fim de limitar os riscos de ocorrência de acidentes e garantir a proteção da saúde e o bem-estar dos trabalhadores.

O PSS é o principal instrumento de prevenção de riscos profissionais nos estaleiros das obras. A prevenção dos riscos profissionais só poderá ser desenvolvida eficazmente se for apoiada num projeto que contenha a identificação dos riscos previsíveis e a relação das principais medidas preventivas a observar. Deste modo, o PSS deverá responder diretamente às situações concretas de uma cada obra em particular.

Serão efetuadas reuniões entre o coordenador de segurança, fiscalização e equipa técnica, no sentido de se preverem os riscos e se encontrar as melhores soluções de modo a se atingirem os objetivos, tendo em conta a experiência e a sensibilidade de todos os intervenientes.

Aspetos a ter em conta na elaboração do PSS

- promover e verificar o cumprimento do plano de segurança e saúde, bem como das outras obrigações da entidade executante, dos subempreiteiros e dos trabalhadores independentes.
- elaboração de fichas de procedimentos de segurança.




- verificar a coordenação das atividades das empresas, trabalhadores independentes e subempreiteiros que intervêm no estaleiro, tendo em vista a prevenção dos riscos profissionais;
- coordenar o controlo da correta aplicação dos métodos de trabalho
- promover a divulgação recíproca entre todos os intervenientes no estaleiro de informações sobre riscos profissionais e a sua prevenção;
- registar as atividades de coordenação em matéria de segurança e saúde no livro de obra

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos

O plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição cumprirá o disposto no Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de Junho (Regime Geral da Gestão de Resíduos) e no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, que estabelece o Regime das Operações de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação.

Serão implementadas ações que permitam a reutilização dos resíduos e desenvolvidas ações de sensibilização junto dos trabalhadores, de modo a que estes procedam à correta triagem dos resíduos.

O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos encontrar-se-á disponível no local da obra e será do conhecimento dos intervenientes da execução da mesma

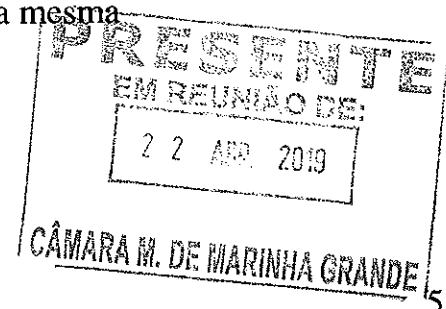

Limpeza geral da obra

Serão tomadas todas as medidas para toda a zona de intervenção seja devidamente limpa e todos os entulhos serão removidos de acordo com o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e demolição

II- Prazo de execução:

De acordo com o disposto no Caderno de Encargos, o prazo para a realização da empreitada é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de consignação.


III- Principais trabalhos:

	Designação dos trabalhos	I
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS	
2	CORTE E REMOÇÃO DE MATERIAL VEGETAL ARBÓREO E ARBUSTIVO ARDIDO	
3	REMOÇÃO DE SEDIMENTOS E OUTROS MATERIAIS NOS LEITOS	
4	REPOSIÇÃO / REABILITAÇÃO DA GALERIA RIPÍCOLA (PLANTAÇÃO E/OU SEMENTEIRA DE ESPÉCIES AUTÓCTONES)	

IV- Planeamento dos trabalhos:

O planeamento para a realização da empreitada baseou-se na divisão dos trabalhos por tipologia, onde se avaliou numa perspetiva quantitativa as necessidades da empreitada, gerando-se a quantidade de equipas necessárias para a execução dos trabalhos no prazo previsto. O objetivo desta divisão foi ter um menor impacto de circulação de meios ao longo da empreitada e a consequente perda de rendimento.

Depois do dimensionamento geral de meios, definiu-se a estratégia de realização dos



trabalhos e foram otimizados os meios necessários.

A quantificação dos meios de produção e a sua distribuição temporal foram determinadas em função de diversos dados e parâmetros, tais como:


- . os rendimentos de mão de obra ;
- os rendimentos dos equipamentos;
- a distribuição temporal e duração parcial das tarefas

V- Considerações finais

Foram tomadas em consideração as condições de execução da empreitada, nomeadamente, localização, acessos, declives, largura dos arruamentos e na natureza aparente do solo.

Marvão, 13 de Março de 2019

MARVÃO MÁQUINAS, Lda.
Amanda Maria Cardoso
Rua Principal, 54
MARVÃO - 3060-290 COVÕES

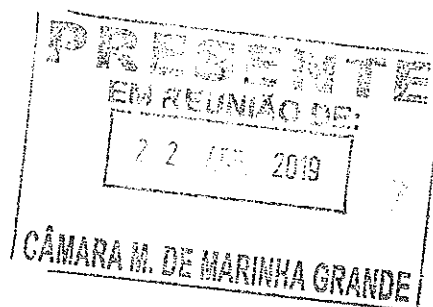

EMPREITADA: Regularização fluvial nas áreas afetadas pelos incêndios florestais ocorridos entre agosto e outubro de 2017

DONO DE OBRA: Município da Marinha Grande

Item	Descrição			Preço Total
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS			
1.1	Description/identificação da Obra Fornecimento, montagem e desmontagem em obra de painel de informação, onde conste a identificação da Obra, do Dono de Obra, do Empreiteiro Adjudicatário com menção do respectivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono de obra, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários.	vg	1	1 298,10 €
2	CORTE E REMOÇÃO DE MATERIAL VEGETAL ARBÓREO E ARBUSTIVO ARDIDO			
2.1	Corte de material vegetal arbóreo e arbustivo:			
2.2.1	Corte de regeneração vegetação autóctone - Poda de regeneração de COPA, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos) com aplicação de pasta cicatrizante tipo "Pastol Profissional ref: A20010000" e fornecimentos necessários á sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização.	M	3600	1,20 €
2.1.2	Corte de regeneração vegetação autóctone - Poda de regeneração de TOUÇA, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos) e fornecimentos necessários á sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização.	M	3600	0,80 €
2.1.3	Corte de formação de vegetação autóctone, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos) e fornecimentos necessários á sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização, nomeadamente como técnicas de engenharia natural ou tutores.	M	3600	0,80 €
2.1.4	Corte fitossanitário de vegetação autóctone, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos) com aplicação de pasta cicatrizante tipo "Pastol Profissional ref: A20010000" e fornecimentos necessários á sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização.	M	106	2,00 €
2.1.5	Corte de vegetação exótica e invasora - Corte de mimosa (Acacia dealbata) e acácia-negra (Acacia melanoxylon), incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: motosserra; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários á sua boa execução (incluindo aplicação de herbicida sistémico tipo piton verde), conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização.	M	5300	0,20 €

PRESENTE
DESEMPENHO DE:
27 JUN 2019

EMPREITADA: Regularização fluvial nas áreas afetadas pelos incêndios florestais ocorridos entre agosto e outubro de 2017

DONO DE OBRA: Município da Marinha Grande

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
2.1.6	Corte de vegetação exótica e invasora - Corte ailantos (Ailanthus altissima), incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: motosserra; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução (incluindo aplicação de herbicida sistémico tipo piton verde), conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização.	M	375	2,00 €	750,00 €
2.1.7	Corte de vegetação exótica e invasora - Corte de háquea-espinhosa (Hakea sericea), incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: motosserra; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução (incluindo aplicação de herbicida sistémico tipo piton verde), conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização.	M	115	2,00 €	230,00 €
2.1.8	Corte de vegetação exótica e invasora - Corte de cana (Arundo donax), incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução (incluindo aplicação de herbicida sistémico tipo piton verde), conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização.	M	2075	2,00 €	4 150,00 €
2.1.9	Corte de vegetação exótica e silvícola - Corte de Eucaliptal (Eucalyptus globulus), incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: motosserra; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução (incluindo aplicação de herbicida sistémico tipo piton verde), conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização.	M	2850	2,00 €	5 700,00 €
2.1.10	Corte de vegetação silvícola - Corte de pinhal (Pinus pinaster), sem vigor vegetativo, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: motosserra; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização.	M	3062	1,20 €	3 674,40 €

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR 2019
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

EMPREITADA: Regularização fluvial nas áreas afetadas pelos incêndios florestais ocorridos entre agosto e outubro de 2017

DONO DE OBRA: Município da Marinha Grande

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
2.1.11	Corte de vegetação espontânea – Corte de silvados (Rubus spp.), incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e fichas técnicas. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização.	M	2450	1,00 €	2 450,00 €
2.2	Remoção e reutilização de material em obra:				
2.2.1	Aplicação em estacaria viva, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	UN	10450	1,00 €	10 450,00 €
2.2.2	Aplicação em faxinas, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	M	820	6,00 €	4 920,00 €
2.2.3	Aplicação em entrançados, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	M	820	6,00 €	4 920,00 €
2.2.4	Aplicação em travessões, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	UN	60	500,00 €	30 000,00 €
2.2.5	Aplicação em mini-açudes, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	UN	31	500,00 €	15 500,00 €
2.2.6	Instalação de troncos de madeira transversais para retenção de sedimentos, utilizando estacas, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	M	700	3,00 €	2 100,00 €

PRESENTE
EM RECEIÇÃO DE:
7 2 07 2019
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

EMPREITADA: Regularização fluvial nas áreas afetadas pelos incêndios florestais ocorridos entre agosto e outubro de 2017

DONO DE OBRA: Município da Marinha Grande

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit. (€)	Preço Total (€)
2.2.7	Instalação de troncos de madeira transversais para retenção de sedimentos, utilizando touças, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	M	340	3,00 €	1 020,00 €
2.2.8	Formação de pilhas para compostagem local, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	UN	310	15,00 €	4 650,00 €
2.2.9	Destroçamento de material vegetal (estilhaçadora – mecânica), incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	M3	10,75	20,00 €	215,00 €
2.2.10	Remoção de sementes de invasoras, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	M3	0,85	30,00 €	25,50 €
2.2.11	Remoção de vegetação arbórea do leito e margens, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	M	3000	1,80 €	5 400,00 €
3	REMOÇÃO DE SEDIMENTOS E OUTROS MATERIAIS NOS LEITOS				
3.1	Remoção de sedimentos e de outros materiais retidos nos locais designados, utilizando os meios mais adequados às condições locais. Os materiais inertes removidos deverão ser acondicionados em parques temporários de armazenamento, ou quando se verifique a necessidade de material de características idênticas no decorrer da empreitada, colocados noutros locais a designar pela Fiscalização. Os materiais vegetais removidos deverão ser colocados temporariamente em parques de armazenamento deste tipo de produtos. Os restantes materiais (não vegetais), deverão ser transportados para vazadouro, de acordo com o definido no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. Parte dos materiais poderão ser utilizados para aplicação noutras rubricas da obra a definir pela Fiscalização.				
3.1.1	Remoção de sedimentos e outros materiais no leito da Ribeira de São Pedro de Moel (em áreas pontuais).	M3	400	1,50 €	600,00 €
4	REPOSIÇÃO / REABILITAÇÃO DA GALERIA RIPÍCOLA (PLANTAÇÃO E/OU SEMEITEIRA DE ESPÉCIES AUTÓCTONES)				

PRESENTE
EM REPOSIÇÃO DE:
22 DE SETEMBRO DE 2017
CÂMARA MUNICIPAL DE MARINHA GRANDE


EMPREITADA: Regularização fluvial nas áreas afetadas pelos incêndios florestais ocorridos entre agosto e outubro de 2017

DONO DE OBRA: Município da Marinha Grande

Item	Descrição	UN	Quant	Preço Unitário	Preço Total
4.1.1	Estacaria viva (aplicação do módulo de plantação nas zonas definidas e de acordo com a fiscalização), com garantia de 3 anos. Estão incluídos abertura no solo para instalação de estacas, fornecimento do material, equipamentos, mão-de-obra e ferramentas (para a carga e descarga, transporte e todos os restantes trabalhos) necessários à perfeita execução dos mesmos, de acordo com o apresentado nas peças desenhadas.				
4.2	Estacaria viva de espécies autóctones da região. As estacas devem ter um comprimento mínimo de 0.40m e diâmetro mínimo de 0.05m conforme especificações técnicas descritas na MD e todos os trabalhos necessários para a sua perfeita execução. O material deverá ter origem na área de intervenção da empreitada ou na região. Devem ser dadas evidências da origem e do bom estado vegetativo e sanitário à equipa de fiscalização e com relatório. Estão incluídas as retanchas de sucesso da vegetação até ao final da duração da empreitada.	UN	5239	1,00 €	5 239,00 €
4.2.1	Plantação e retanchar de espécies autóctones (aplicação do módulo				
4.2.2	Fornecimento e plantação de elementos arbóreos, com dimensões compreendidas entre 0.80m e 1.00m de altura, em torrão e raiz nua, incluindo todo o material e trabalhos necessários para a execução, conforme especificações técnicas.	UN	1820	1,50 €	2 730,00 €
4.2.3	Fornecimento e plantação de elementos arbustivos, com dimensões compreendidas entre 0.50m e 0.80m de altura, em torrão e raiz nua, incluindo todo o material e trabalhos necessários para a execução, conforme especificações técnicas.	UN	1520	1,50 €	2 280,00 €
4.2.4	Fornecimento e plantação de elementos arbustivos (vegetação helófitas - rizomas), com dimensões compreendidas entre 0.5m e 0.80m de altura, em torrão, incluindo todo o material e trabalhos necessários para a execução, conforme especificações técnicas.	UN	204	1,50 €	306,00 €
4.2.5	Fertilização e enchimento das covas para plantação de todos os elementos arbóreos e arbustivos. Deverá ser efetuado com mistura de terra para plantação, constituída por solo vivo, reutilizado da empreitada, e estrume à razão de cinco partes de terra para duas de estrume. O estrume deve ser orgânico, preferencialmente de equídeos, cerca de 3l/cova. Incluindo todo material acessório e os trabalhos necessários para a sua boa execução.	UN	3340	1,00 €	3 340,00 €
4.2.6	Fornecimento e instalação de tutores para os elementos arbóreos (com 1,5m de altura e diâmetro de 4cm) em madeira tratada, incluindo cinta elástica de borracha, com 3cm de largura e 25cm de comprimento regulável, todo material acessório e trabalhos necessários para a sua boa execução.	UN	1820	2,00 €	3 640,00 €
	Fornecimento e instalação de tutores para os elementos arbustivos (com 70cm de altura e diâmetro de 2cm) para arbustos incluindo todo material acessório e os trabalhos necessários para a sua boa execução.	UN	1520	2,00 €	3 040,00 €

TOTAL SEM IVA

129 980,00 €

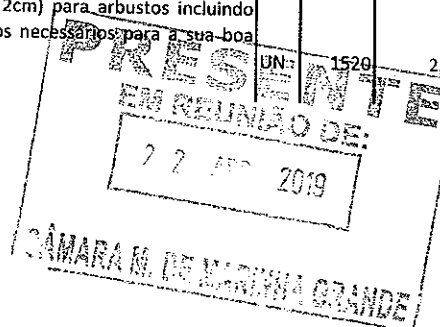




EMPREITADA: Limpeza e Beneficiação dos Rios e Ribeiros no Concelho (Requalificação das Linhas de Água afectadas pelos incêndios de 2017

DONO DE OBRA: Município de Pombal

PLANO DE PAGAMENTOS (90 dias)

ACTIVIDADES	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS		432,70 €	432,70 €	432,70 €
2 CORTE E REMOÇÃO DE MATERIAL VEGETAL ARBÓREO E ARBUSTIVO ARDIDO		80 630,18 €	26 876,73 €	0,00 €
3 REMOÇÃO DE SEDIMENTOS E OUTROS MATERIAIS NOS LEITOS		150,00 €	450,00 €	0,00 €
4 REPOSIÇÃO / REABILITAÇÃO DA GALERIA RIPÍCOLA (PLANTAÇÃO E/OU SEMEITEIRA DE ESPÉCIES AUTÓCTONES)		0,00 €	6 858,33 €	13 716,67 €
TOTAIS:	129 980,00 €	81 212,88 €	34 617,76 €	14 149,37 €
ACUMULADOS		81 212,88 €	115 830,63 €	129 980,00 €
PERCENTAGEM		62,48%	26,63%	10,89%
PERCENTAGEM ACUMULADA		62,48%	89,11%	100,00%

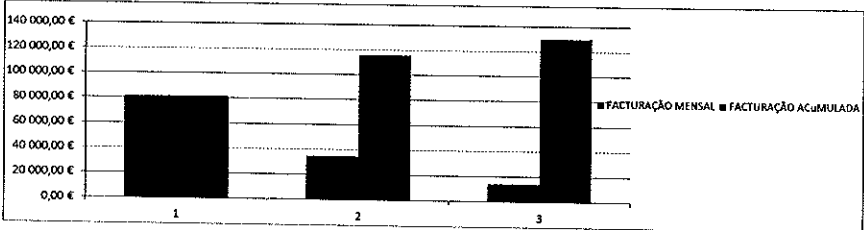

MARVÃO MÁQUINAS, Lda.
Armando António Marques
 Rua da Indústria, 53
 3500-250 COVÕES

#REF!
#REF!

EMPREITADA
DE SEUNIÃO DE:
 02/07/2019
CÂMARA M. DE MARINHA GRANDE

Marvão Máquinas

ALUGUER DE MÁQUINAS, Lda

EMPREITADA: Regularização fluvial nas áreas afetadas pelos incêndios florestais ocorridos entre agosto e outubro de 2017

DONO DE OBRA: Município da Marinhã Grande

Plano de trabalhos

	M	Mês 1				Mês 2				Mês 3			
	Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90 Dias													
1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS													
2 CORTE E REMOÇÃO DE MATERIAL VEGETAL ARBÓREO E ARBUSTIVO ARDIDO													
3 REMOÇÃO DE SEDIMENTOS E OUTROS MATERIAIS NOS LEITOS													
4 REPOSIÇÃO / REABILITAÇÃO DA GALERIA RIPÍCOLA (PLANTAÇÃO E/OU SEMEITEIRA DE ESPÉCIES AUTÓCTONES)													

	M	Mês 1				Mês 2				Mês 3			
	Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plano de mão de obra													
Diretor de obra													
Técnico de Higiene e Segurança													
Encarregado geral													
Motorista de Carrinhas de Pessoal													
Manobrador de trator													
Servente													
TOTAL		7	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8

	M	Mês 1				Mês 2				Mês 3			
	Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plano de Equipamentos													
Equipamentos de protecção individual e colectiva													
Carrinhas de pessoal													
Estilhaçadora													
Corta-mato													
Mini-pá													
Ancinhos													
Forquilhas													
baldes e colheres roçadoras													
Moto-roçadora													
Motosserra													
Dumper													
Bobcat													
TOTAL		16	16	18	19	16	16	16	9	7	7	7	7

Marvão Máquinas, Lda
Avenida do Município, 100
8100-000 MARVÃO, COVILHÃO

PRESENTE
EM REUNIÃO DE:
22 ABR 2019
CÂMARA M. DE MARINHÃ GRANDE

MarvãoMáquinas

ALUGUER DE MÁQUINAS, Lda

EMPREITADA: Regularização fluvial nas áreas afetadas pelos incêndios florestais ocorridos entre agosto e outubro de 2017**DONO DE OBRA: Município da Marinhã Grande****Plano de trabalhos**

	M	Mês 1				Mês 2				Mês 3			
	Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90Dias													
1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS	-												
2 CORTE E REMOÇÃO DE MATERIAL VEGETAL ARBÓREO E ARBUSTIVO ARDIDO	-												
3 REMOÇÃO DE SEDIMENTOS E OUTROS MATERIAIS NOS LEITOS	-												
4 REPOSIÇÃO / REABILITAÇÃO DA GALERIA RIPÍCOLA (PLANTAÇÃO E/OU SEMEITEIRA DE ESPÉCIES AUTÓCTONES)	-												

	M	Mês 1				Mês 2				Mês 3			
	Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plano de mão de obra													
Diretor de obra													
Técnico de Higiene e Segurança													
Encarregado geral													
Motorista de Carrinhas de Pessoal													
Manobrador de trator													
Servente													
TOTAL		7	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8

	M	Mês 1				Mês 2				Mês 3			
	Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plano de Equipamentos													
Equipamentos de protecção individual e colectiva													
Carrinhas de pessoal													
Estilhaçadora													
Corta-mato													
Mini-pá													
Ancinhos													
Forquilha													
baldes e colheres roçadoras													
Moto-roçadora													
Motosserra													
Dumper													
Bobcat													
TOTAL		16	16	18	19	16	16	16	9	7	7	7	7


 MARVÃO MÁQUINAS, Lda.
 Av. Municipal, 1050
 7120-290 CUVÓES

PRESENTE
 EM REUNIÃO DE:
 7 2 ABR 2019
 CÂMARA M. DE MARINHÃ GRANDE

1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta


(Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total
129.980,010 EUR


Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1		TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1		Identificação da Obra				
1.1.1		Fornecimento, montagem e desmontagem em obra de painel de informação, onde conste a identificação da Obra, do Dono de Obra, do Empreiteiro Adjudicatário com menção do respectivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono de obra, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários.	1,000	VG	1.298,110	1.298,110
2		CORTE E REMOÇÃO DE MATERIAL VEGETAL ARBÓREO E ARBUSTIVO ARDIDO				
2.1		Corte de material vegetal arbóreo e arbustivo:				
2.1.1		Corte de regeneração vegetação autóctone - Poda de regeneração de COPA, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos) com aplicação de pasta cicatrizante tipo "Pastol Profissional ref: A20010000" e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização.	3.600,000	M	1,200	4.320,000
2.1.2		Corte de regeneração vegetação autóctone - Poda de regeneração de TOUÇA, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização.	3.600,000	M	0,800	2.880,000
2.1.3		Corte de formação de vegetação autóctone, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização, nomeadamente como técnicas de engenharia natural ou tutores.	3.600,000	M	0,800	2.880,000
2.1.4		Corte fitossanitário de vegetação autóctone, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos) com aplicação de pasta cicatrizante tipo "Pastol Profissional ref: A20010000" e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização.	106,000	M	2,000	212,000
2.1.5		Corte de vegetação exótica e invasora - Corte de mimosa (Acacia dealbata) e acácia-negra (Acacia melanoxylon), incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: motosserra; trator com destróador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução (incluindo aplicação de herbicida sistémico tipo piton verde), conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização.	5.300,000	M	0,200	1.060,000
2.1.6		Corte de vegetação exótica e invasora - Corte ailantos (Ailanthus altissima), incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: motosserra; trator com destróador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução (incluindo aplicação de herbicida sistémico tipo piton verde), conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização.	375,000	M	2,000	750,000
2.1.7		Corte de vegetação exótica e invasora - Corte de háquea-espinhosa (Hakea sericea), incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: motosserra; trator com destróador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução (incluindo aplicação de herbicida sistémico tipo piton verde), conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização.	115,000	M	2,000	230,000
2.1.8		Corte de vegetação exótica e invasora - Corte de cana (Arundo donax), incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destróador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução e fornecimentos necessários à sua boa execução (incluindo aplicação de herbicida sistémico tipo piton verde), conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização.	2.075,000	M	2,000	4.150,000
2.1.9		Corte de vegetação exótica e silvícola - Corte de Eucaliptal (Eucalyptus globulus), incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: motosserra; trator com destróador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução (incluindo aplicação de herbicida sistémico tipo piton verde), conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização.	2.850,000	M	2,000	5.700,000
2.1.10		Corte de vegetação silvícola - Corte de pinhal (Pinus pinaster), sem vigor vegetativo, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: motosserra; trator com destróador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica. Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização.	3.062,000	M	1,200	3.674,400
2.1.11		Corte de vegetação espontânea - Corte de silvados (Rubus spp.), incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destróador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e fichas técnicas. Os materiais	2.450,000	M	1,000	2.450,000

resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado e/ou integrados, de modo a serem reutilizados em obra como forma de valorização.

2.2	Remoção e reutilização de material em obra:				
2.2.1	Aplicação em estacaria viva, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	10.450,00 0	UN	1,000	10.450,00 0
2.2.2	Aplicação em faxinas, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	820,000	M	6,000	4.920,000
2.2.3	Aplicação em entrançados, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	820,000	M	6,000	4.920,000
2.2.4	Aplicação em travessões, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	60,000	UN	500,000	30.000,00 0
2.2.5	Aplicação em mini-açudes, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	31,000	UN	500,000	15.500,00 0
2.2.6	Instalação de troncos de madeira transversais para retenção de sedimentos, utilizando estacas, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	700,000	M	3,000	2.100,000
2.2.7	Instalação de troncos de madeira transversais para retenção de sedimentos, utilizando touças, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	340,000	M	3,000	1.020,000
2.2.8	Formação de pilhas para compostagem local, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	310,000	UN	15,000	4.650,000
2.2.9	Destroçamento de material vegetal (estilhaçadora - mecânica), incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	10,750	M3	20,000	215,000
2.2.10	Remoção de sementes de invasoras, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	0,850	M3	30,000	25,500
2.2.11	Remoção de vegetação arbórea do leito e margens, incluindo todos os trabalhos, equipamentos (meios manuais e mecânicos: roçadora; trator com destroçador em braço ou giratória) e fornecimentos necessários à sua boa execução, conforme as especificações técnicas descritas na MD e ficha técnica e de acordo com as indicações da fiscalização e acompanhamento técnico em obra.	3.000,000	M	1,800	5.400,000
3	REMOÇÃO DE SEDIMENTOS E OUTROS MATERIAIS NOS LEITOS				
3.1	Remoção de sedimentos e de outros materiais retidos nos locais designados, utilizando os meios mais adequados às condições locais. Os materiais inertes removidos deverão ser acondicionados em parques temporários de armazenamento, ou quando se verificar a necessidade de material de características idênticas no decorrer da empreitada, colocados noutros locais a designar pela Fiscalização. Os materiais vegetais removidos deverão ser colocados temporariamente em parques de armazenamento deste tipo de produtos. Os restantes materiais (não vegetais), deverão ser transportados para vazadouro, de acordo com o definido no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. Parte dos materiais poderão ser utilizados para aplicação noutras rubricas da obra a definir pela Fiscalização.				
3.1.1	Remoção de sedimentos e outros materiais no leito da Ribeira de São Pedro de Moel (em áreas pontuais).	400,000	M3	1,500	600,000
4	REPOSIÇÃO / REABILITAÇÃO DA GALERIA RIPÍCOLA (PLANTAÇÃO E/OU SEMEITEIRA DE ESPÉCIES AUTÓCTONES)				
4.1	Estacaria viva (aplicação do módulo de plantação nas zonas definidas e de acordo com a fiscalização), com garantia de 3 anos. Estão incluídos abertura no solo para instalação de estacas, fornecimento do material, equipamentos, mão-de-obra e ferramentas (para a carga e descarga, transporte e todos os restantes trabalhos) necessários à perfeita execução dos mesmos, de acordo com o apresentado nas peças desenhadas.				
4.1.1	Estacaria viva de espécies autóctones da região. As estacas devem ter um comprimento mínimo de 0.40m e diâmetro mínimo de 0.05m conforme especificações técnicas descritas na MD e todos os trabalhos necessários para a sua perfeita execução. O material deverá ter origem na área de intervenção da empreitada ou na região. Devem ser dadas evidências da origem e do bom estado vegetativo e sanitário à equipa de fiscalização e com relatório. Estão incluídas as retanchas de sucesso da vegetação até ao final da duração da empreitada.	5.239,000	UN	1,000	5.239,000
4.2	Plantação e retançha de espécies autóctones (aplicação do módulo de plantação nas zonas definidas e de acordo com a fiscalização), com garantia de 3 anos. Estão incluídos abertura de cova, fornecimento do material, equipamento mão-de-obra e ferramentas (para a carga e descarga, transporte e todos os restantes trabalhos) necessários à perfeita execução da dos trabalhos, de acordo com as peças desenhadas, especificações técnicas descritas na MD e fiscalização em obra.				
4.2.1	Fornecimento e plantação de elementos arbóreos, com dimensões compreendidas entre 0.80m e 1.00m de altura, em torrão e raiz nua, incluindo todo o material e trabalhos necessários para a execução, conforme especificações técnicas.	1.820,000	UN	1,500	2.730,000
4.2.2	Fornecimento e plantação de elementos arbustivos, com dimensões compreendidas entre 0.150m e 0.80m de altura, em torrão e raiz nua, incluindo todo o material e trabalhos necessários para a execução, conforme especificações técnicas.	1.520,000	UN	1,500	2.280,000
	Fornecimento e plantação de elementos arbustivos (vegetação helófitas - rizomas),				



4.2.3	com dimensões compreendidas entre 0.5m e 0.80m de altura, em torrão, incluindo todo o material e trabalhos necessários para a execução, conforme especificações técnicas.	204,000	UN	1,500	306,000
4.2.4	Fertilização e enchimento das covas para plantação de todos os elementos arbóreos e arbustivos. Deverá ser efetuado com mistura de terra para plantação, constituída por solo vivo, reutilizado da empreitada, e estrume à razão de cinco partes de terra para duas de estrume. O estrume deve ser orgânico, preferencialmente de equídeos, cerca de 3l/cova. Incluindo todo material acessório e os trabalhos necessários para a sua boa execução.	3.340,000	UN	1,000	3.340,000
4.2.5	Fornecimento e instalação de tutores para os elementos arbóreos (com 1,5m de altura e diâmetro de 4cm) em madeira tratada, incluindo cinta elástica de borracha, com 3cm de largura e 25cm de comprimento regulável, todo material acessório e trabalhos necessários para a sua boa execução.	1.820,000	UN	2,000	3.640,000
4.2.6	Fornecimento e instalação de tutores para os elementos arbustivos (com 70cm de altura e diâmetro de 2cm) para arbustos incluindo todo material acessório e os trabalhos necessários para a sua boa execução.	1.520,000	UN	2,000	3.040,000



1 Formulário Principal

1.1 Dados gerais da proposta

1.1.1 Identificação do concorrente ou membros do agrupamento concorrente *



Marvão Maquinas - Aluguer De Maquinas, Lda
PORTUGAL, Coimbra
NIF: 503623130

1.1.2 Prazo de execução dos trabalhos / obra *

90 Day

1.1.3 Código da Proposta (Esta inserção deverá estar de acordo com o Anexo II da Lei nº 96/2015)

0.0

See Explanation

1.1.4 Valor total da proposta *

(Os valores indicados não incluem o IVA)

129.980,01 Euro

1.1.5 Distribuição do valor total da proposta pelos membros do agrupamento concorrente *

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Company

Percentage of Participation (%) Value



Marvão Maquinas - Aluguer De Maquinas, Lda
PORTUGAL, Coimbra
NIF: 503623130

100

Euro

1.2 Confirmo que os dados acima estão corretos e refletem o conteúdo da minha proposta. *

I agree. I do not agree.

